

Prvky systému IRIMON - QUICK JOINT – 20 mm

Použití




Pružné připojovací potrubí systému IRIMON–QUICK JOINT–20 mm je dodáváno v 50 m balení.

K instalaci pružných odboček IRIMON – QUICK JOINT–20 mm není třeba žádného zvláštního nářadí. Pokud si nejste jisti dotažením převlečných matek rukou, postačují obyčejné instalatérské kleště. Našroubování postřikovače na závitové koleno se provádí výhradně přes teflonovou pásku a bezpečné dotažení je možné provést i rukou bez použití nářadí. Navrtávací sedlo lze instalovat několika způsoby. Nejběžnější je ten, kdy se nejprve nasadí sedlo s těsněním na požadované místo na sekčním rozvodu a klíčem se stáhnou šrouby s matkami. Poté se vyvrtá otvor do trubky v místech závitové odbočky. K tomu se obvykle používá akumulátorová vrtačka s malými otáčkami a ostrým vrtákem, který vytáhne šponu.




Navrtávací sedla Alfa PN 6



Obj. číslo	Balení	Rozměr
44 301	10	25 x 1/2"
44 302	10	25 x 3/4"
44 311	10	32 x 1/2"
44 312	10	32 x 3/4"
44 313	10	32 x 1"
44 321	10	40 x 1/2"
44 322	10	40 x 3/4"
44 323	10	40 x 1"
44 331	10	50 x 1/2"
44 332	10	50 x 3/4"
44 333	10	50 x 1"

Navrtávací sedla Irri PN 6

Obj. číslo	Balení	Rozměr
44 501	10	25 x 1/2"
44 502	10	25 x 3/4"
44 511	10	32 x 1/2"
44 512	10	32 x 3/4"
44 514	10	40 x 1/2"
44 515	10	40 x 3/4"
44 542	10	50 x 3/4"

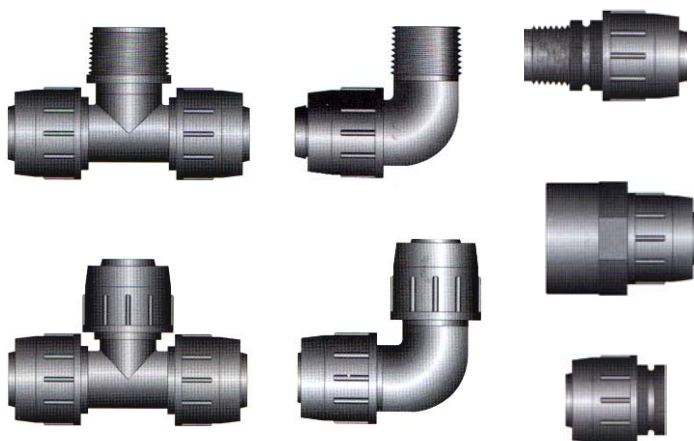

Potrubní systém IRIMON–QUICK JOINT–20 mm

Obj. číslo	Popis	Balení	Rozměr
45 702	Pružné potr. IRIMON QJ	50 m	20 mm
44 011	Koleno k postř., vnější z.	25	20 x 1/2"
44 012	Koleno k postř., vnější z.	25	20 x 3/4"
44 121	Přímý přechod, vnější z.	25	20 x 1/2"
44 122	Přímý přechod, vnější z.	25	20 x 3/4"
44 123	Přímý přechod, vnější z.	1	20 x 1"
44 152	Přímý přechod, vnitřní z.	1	20 x 3/4"
44 171	T-kus s vnějším závitem	1	20x1/2"x20
44 172	T-kus s vnějším závitem	1	20x3/4"x20
44 100	Spojka redukováná	1	20 x 16 mm
44 101	Spojka	1	20 mm
44 102	T-kus	1	20 mm
44 103	Koleno	1	20 mm
44 105	Zátka	1	20 mm