

## Mikrozavlažovače SPECTRUM

### Použití



Zavlažování rozmanité keřové výsadby v okrasných zahradách rodinných domů je výhodné provádět mikrozávlahou s možností regulace. Keřové výsadby o větší rozloze (několik metrů), které nevytváří úplný půdní pokryv, je možné s výhodou zavlažovat mikropostříkem s využitím mikrozavlažovačů SPECTRUM.

Mikrozavlažovače SPECTRUM je možné instalovat několika způsoby. Nejběžnější je varianta SPECTRUM se zemním bodcem. Ty se připojují k sekčnímu rozvodu mikrotrubičkou PVC 1/4", která umožňuje pozdější změnu umístění. Další možností je upevnění hlavice přímo na rozvodné potrubí.

Pokud je požadováno umístění mikrozavlažovače ve výšce několika desítek cm nad zemí (těsně nad výsadbou), lze použít SPECTRUM s integrovaným adaptérem s 1/2" vnitřním závitem, který se osadí na odbočku z potrubí vystupující kolmo ze země do požadované výšky. Obdobné řešení nabízí i SPECTRUM se závitem 4 mm, které se nainstaluje na plastový stojánek délky 30 nebo 45 cm.




**SPECTRUM (B)**  
 se zemním bodcem  
 obj.č. : 45 992



**SPECTRUM (T)**  
 závitový hrot 4 mm  
 obj.č. : 45 991



**SPECTRUM**  
 s adaptérem 1/2"  
 obj.č. : 45 993

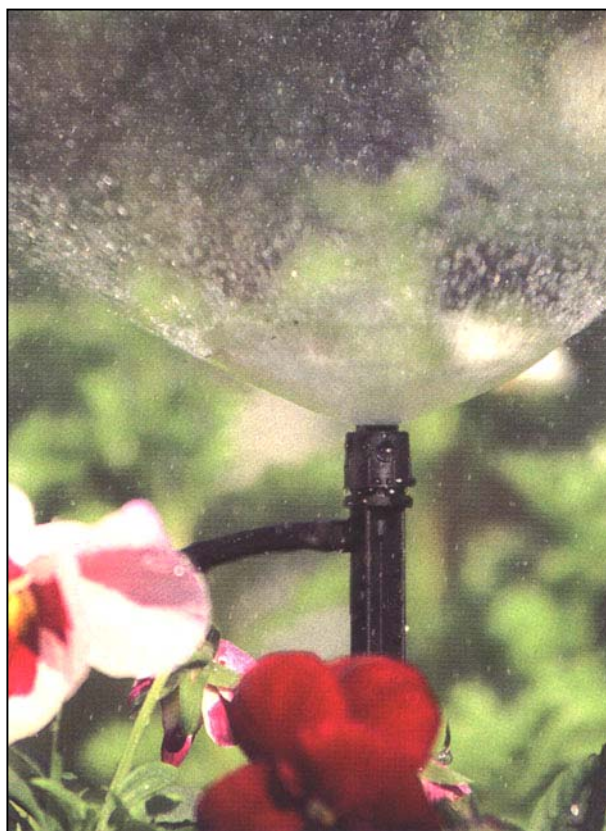

### TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Materiál mikrozavlažovačů Spectrum – polypropylen
- Připojování prostřednictvím:
  - nástrčné koncovky BARB 4 mm
  - závitu – THREAD 4 mm
  - závitového adaptéru 1/2"
- SPECTRUM lze snadno rozebrat a čistit
- SPECTRUM lze plynule regulovat nebo uzavřít
- Délka zemního bodce SPECTRUM je 10 cm
- Připojovací mikrohadice PVC 1/4" (obj.č. 45 710)
- Rozvodné potrubí PE 16 mm PN 4 (obj.č. 45 701)
- Doporučený pracovní tlak na výtoku 1,0 – 2,0 atm
- Hlavice SPECTRUM lze nahradit hlavicemi SHRUBBLER nebo MINI BUBBLER

